




TOYOTA

Comment appliquer Toyota ProTect


Surfaces extérieures

- Laver le véhicule et le sécher avec une peau de chamois ou un chiffon propre.
- S'assurer que tous les résidus et traces de type insectes, fientes d'oiseaux, sève et traces de goudrons soient enlevés.
- S'assurer que toutes les peintures, jantes et vitres qui vont être traitées sont propres et sèches. Utiliser de l'air comprimé si besoin.

1. Préparation

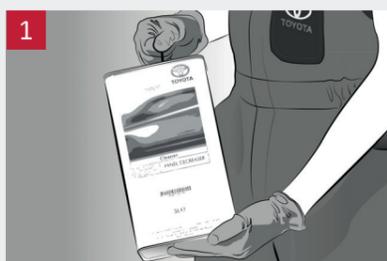

1 Utiliser un dégraissant de surfaces extérieures de qualité comme agent de préparation.

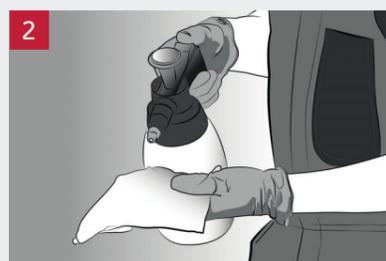

2 Pulvériser l'agent de préparation sur un chiffon propre.



3 Appliquer l'agent de préparation sur les surfaces à traiter et laisser sécher.

2. Surfaces extérieures



4

Secouer bien les bouteilles du Kit Toyota Protect.



5

Verser une partie du contenu de la bouteille 'A' sur le chiffon blanc du Kit.



6

Appliquer le Toyota ProTect 'A' sur la carrosserie en ligne droite.



7

Appliquer le Toyota ProTect 'A' sur les vitres extérieures de la même façon




8

Laisser sécher 5 à 10 minutes l'agent A, le temps de traiter les jantes.



9

Pendant que le revêtement 'A' sèche sur la carrosserie du véhicule, appliquer le programme ProTect sur les jantes du véhicule.

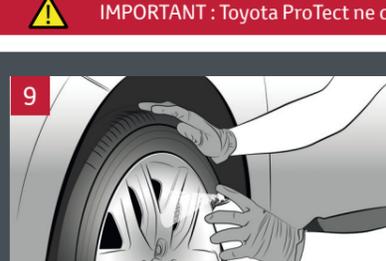

10

Après avoir revêtu les équipements de sécurité, appliquer l'aérosol Protection Jantes Alliage sur les jantes.



11

Utiliser un chiffon sec pour polir et assurer une finition parfaite.

IMPORTANT : Toyota ProTect ne doit pas être appliqué sur les pare brises.

4. Surfaces extérieures suite



11

Mouiller et essorer le chiffon en microfibre jaune. Secouer et appliquer la bouteille d'agent durcissant 'B'.



12

Appliquer l'agent durcissant 'B' sur toutes les surfaces précédemment traitées (carrosserie et vitres extérieures).



13

Pour une finition parfaite, douce et protectrice, essuyer doucement les éventuelles traces en utilisant le chiffon microfibre gris du kit.

Sellerie

- S'assurer que les sièges, les moquettes et tapis de sols sont propres et sèches.
- Pour les anciens véhicules, s'il y a des taches ou des marques, celles-ci doivent être nettoyées de manière professionnelle et entièrement sèches.
- Les sièges, moquettes et tapis de sol doivent être aspirés.

5. Sellerie



14

Secouer le Toyota Protection Sellerie.



15

Pulvériser à une distance de 20-25 cm. Double application sur le siège du conducteur.



16

Frotter pour faire pénétrer dans les tissus à l'aide des gants.



17

Essuyer le surplus du produit qui a pu se déposer sur les autres parties de la voiture.

Important

- Ne pas pulvériser le Toyota Protection Sellerie sur les surfaces plastiques, tableaux de bord, garnitures de sièges, ceintures de sécurité, consoles centrales et également carrosserie, vitres et pare-brise. Ne pas utiliser sur sellerie cuir. Essuyer immédiatement le produit déposé sur ces parties.
- Garder en main un chiffon propre et sec afin d'essuyer le produit déposé sur les surfaces plastiques. Ceci est important car si le produit sèche, il laissera une finition laquée qui sera difficile à enlever.

Temps d'application et de séchage

- Le temps d'application est d'environ 20 minutes.
- Le temps de séchage naturel du Toyota Protection Sellerie se situe entre 40 minutes et une heure.
- Le temps de séchage peut être réduit en utilisant le système de ventilation du véhicule.
- Si les sièges ne sont pas totalement secs lorsque le client vient récupérer son véhicule, nous recommandons de disposer des protections plastiques sur les selleries. Le client devra enlever ces protections ultérieurement afin de permettre aux parties humides de sécher complètement.